



Disolvente Hormigón

superficies delicadas

Desincrustante ácido diseñado para la remoción de incrustaciones de concreto en superficies metálicas, plásticas y pintadas, sin peligro de decapado ni daño.

APLICACIONES

Ideal para la limpieza periódica de camiones mixers, betoneras u otros equipos utilizados en el sector de la construcción, ya que los limpia sin dañar la pintura. También puede ser empleado para la remoción de incrustaciones de variada índole.

BENEFICIOS

- » Alto poder de penetración y limpieza
- » Seguro de usar en metales, plásticos y superficies pintadas
- » No genera vapores tóxicos



INSTRUCCIONES

DILUCIÓN - Desde puro hasta 1 parte de producto en 10 partes de agua, según el nivel de suciedad

1. Aplicar con Bomba Pulverizadora BS u otro sistema de pulverización, o inmersión
2. Dejar actuar entre 30 minutos y un par de horas
3. En caso de suciedad extrema, ayudarse con un cepillo
4. Enjuagar con agua, idealmente a presión

COMPLEMENTOS

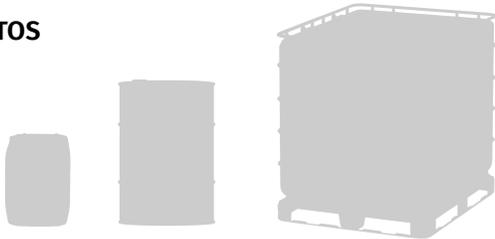

BOMBA
PULVERIZADORA
BASE AGUA



CEPILLO



HIDROLAVADORA

FORMATOS


Disponible en:
22L / 208L / 1000L

ESPECIFICACIONES

FORMATO	CÓDIGO	DIMENSIONES DEL PRODUCTO	
		Largo x Fondo x Alto	Peso
22L	DH22L	294 x 247 x 412 mm	24,5 kg
208L	DH208L	595 x 595 x 888 mm	246,5 kg
1000L	DH1M3	1200 x 1000 x 1130 mm	1122,9 kg

PRECAUCIONES

No ingerir · Evitar contacto con los ojos y la piel · Mantener en lugar fresco y bien ventilado · No mezclar con otros productos químicos · Utilizar elementos de protección personal · Producto corrosivo

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de ingestión, no inducir vómito. Consultar inmediatamente a un médico · En caso de contacto con los ojos o la piel, enjuagar con abundante agua por 15 minutos · En caso de irritación o molestias, consultar a un médico

DILUCIONES

Suciedad	Producto	Agua
Baja	1 L	10 L
Media	3 L	10 L
Alta	7 L	10 L
Extrema	Puro	—

DATOS TÉCNICOS

Aspecto: Líquido verde

Aroma: Sin fragancia

Densidad: 0,95 – 1,05

pH: 0,5 – 1,5

Biodegradabilidad: Sí

Vida útil: 24 meses